



Città Metropolitana di Messina

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

1° Servizio Viabilità – Distretto Peloro Eolie

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori di S.U. per la sistemazione del piano viabile nelle parti ulteriormente degradate a seguito della pioggia del 16 Luglio 2017 della S.P. 43 bis "Nuova Panoramica dello Stretto" dal km. 6+200 al km. 9+300 in entrambi sensi di marcia nel Comune di Messina
CUP: B47H17000680003 CIG: 71615867B8

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 54.630,00

APPROVAZIONE VERBALE DI S.U.

AFFIDAMENTO INCARICO DI R.U.P. ALL'ING. ANNA CHIOFALO

AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA SOVEL S.A.S.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

PROPOSTA N° 810

DEL 28/07/2017

DETERMINAZIONE N. 843

DEL 11/08/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che a seguito delle abbondanti piogge del 16 luglio 2017 si è verificato il peggioramento di alcuni tratti della S.P. 43 bis Panoramica dello Stretto, già oggetto di Ordinanza di limitazione di velocità a 30 km/h;

- che la situazione del manto stradale, limitamente a quei tratti ulteriormente peggiorati, può essere causa di incidenti e per evitare la chiusura dell'arteria viaria, di notevole importanza strategica nel periodo estivo per il collegamento con le località balneari, in data 18/07/2017 è stato predisposto il verbale di somma urgenza per disporre l'immediata esecuzione dei lavori in oggetto;

RITENUTO che ai sensi del 2° comma dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. "L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente" ed in considerazione dell'urgenza del caso si è cercato di individuare un'impresa che potesse eseguire i lavori nel più breve tempo possibile garantendo anche un'ulteriore economia rispetto ai limiti imposti dalla Legge (20% di ribasso);

CONSIDERATO che per tale motivo sono state scelte, tra le imprese di fiducia, quelle più vicine al luogo di lavoro che, oltre ad essere classificate OG3 avessero un impianto di produzione di conglomerato bituminoso a cui è stato chiesto di presentare un preventivo di spesa;

DATO ATTO che l'impresa SOVEL S.A.S. ha presentato un preventivo più conveniente ed un tempo di esecuzione più breve rispetto alle altre imprese;

VISTO l'Ordine di Servizio alla ditta SOVEL S.A.S., con sede in c.da S. Girolamo – 98044 S. Filippo del Mela (Me) per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, per un importo complessivo netto di € 54.630,00 IVA inclusa di cui € 42.750,80 per lavori al netto del 20% del ribasso d'asta e di € 11.879,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il verbale di somma urgenza redatto in data 18/07/2017;

VISTA la perizia sommaria dei lavori di che trattasi;

VISTE le condizioni tecnico-amministrative ed il quadro tecnico economico dei lavori di che trattasi;

RITENUTO che bisogna provvedere alla copertura finanziaria, all'affidamento dei lavori e all'incarico di R.U.P.;

VISTI gli artt. 31 e 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Richiamato il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 2 del 10/01/2017 relativo "All'approvazione del PEG provvisorio Esercizio 2017";

Visti:

- a) Il decreto legislativo n.118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "*allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011*";
- c) L'art 183 del D.Lgs. 267/2000 "*Impegno di Spesa*".

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 6471 del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgs. n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Visto lo Statuto Provinciale;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il regolamento sui controlli interni;

PROPONE

Per quanto in premessa,

- di approvare il verbale di S.U. del 18/07/2017 per i "Lavori di S.U. per la sistemazione del piano viabile nelle parti ulteriormente degradate a seguito della pioggia del 16 Luglio 2017 della S.P. 43 bis "Nuova Panoramica dello Stretto" dal km. 6+200 al km. 9+300 in entrambi sensi di marcia nel Comune di Messina;
- di approvare la perizia sommaria, le condizioni tecnico-amministrative ed il quadro tecnico economico dei lavori di che trattasi;
- di nominare R.U.P. l'Ing. Anna CHIOFALO;
- di affidare l'esecuzione dei lavori alla impresa SOVEL S.A.S., con sede in c.da S. Girolamo - 98044 S. Filippo del Mela (Me) per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, per un importo complessivo netto di € 54.630,00 IVA inclusa di cui € 42.750,80 per lavori al netto del 20% del ribasso d'asta e di € 11.879,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	05	Titolo	01	Macroagg	1.03
Titolo	01	Funzione	06	Servizio	01	Intervento	03
Cap.	6471	Descrizione	Lavori di S.U. per la sistemazione del piano viabile nelle parti ulteriormente degradate a seguito della pioggia del 16 Luglio 2017 della S.P. 43 bis “Nuova Panoramica dello Stretto” dal km. 6+200 al km. 9+300 in entrambi sensi di marcia nel Comune di Messina;				
SIOPE	1313	CIG	71615867B8		CUP	B47H17000680003	
Creditore	SOVEL S.A.S.						
Causale	Somma Urgenza						
Modalità Finanz.	Bilancio Prov. 2017						
Imp./Prenot.		Importo	€ 54.630,00				

- di imputare la spesa di € 54.630,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2017		6471		54.630,00

- di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2017	54.630,00

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n.33/2013;
- di dare atto di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi" di cui alla L. n.190 del 06/11/2012;
- di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è l'Ing. Anna CHIOFALO;
- di trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Messina

26/7/2017

Il Responsabile del Servizio

Ing. A. CHIOFALO



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap.6471 denominato del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

DETERMINA

Per quanto in premessa,

- di approvare il verbale di S.U. del 18/07/2017 per i "Lavori di S.U. per la sistemazione del piano viabile nelle parti ulteriormente degradate a seguito della pioggia del 16 Luglio 2017 della S.P. 43 bis "Nuova Panoramica dello Stretto" dal km. 6+200 al km. 9+300 in entrambi sensi di marcia nel Comune di Messina";
- di approvare la perizia sommaria, le condizioni tecnico-amministrative ed il quadro tecnico economico dei lavori di che trattasi;
- di nominare R.U.P. l'Ing. Anna CHIOFALO;
- di affidare l'esecuzione dei lavori alla impresa **SOVEL S.A.S.**, con sede in c.da S. Girolamo - 98044 S. Filippo del Mela (Me) per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, per un importo complessivo netto di € 54.630,00 IVA inclusa di cui € 42.750,80 per lavori al netto del 20% del ribasso d'asta e di € 11.879,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	05	Titolo	01	Macroagg	1.03
Titolo	01	Funzione	06	Servizio	01	Intervento	03
Cap.	6471	Descrizione	Lavori di S.U. per la sistemazione del piano viabile nelle parti ulteriormente degradate a seguito della pioggia del 16 Luglio 2017 della S.P. 43 bis “Nuova Panoramica dello Stretto” dal km. 6+200 al km. 9+300 in entrambi sensi di marcia nel Comune di Messina				
SIOPE	1313	CIG	71615867B8		CUP	B47H17000680003	
Creditore	SOVEL S.A.S.						
Causale	Somma Urgenza						
Modalità Finanz.	Bilancio Prov. 2017						
Imp./Prenot.		Importo	€ 54.630,00				

- di imputare la spesa di € 54.630,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2017		6471		54.630,00

- di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2017	54.630,00

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 - di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
 - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n.33/2013;
 - di dare atto di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi" di cui alla L.n.190 del 06/11/2012;
 - di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è l'Ing. Anna CHIOFALO;
- di trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Messina 25/7/17

II DIRIGENTE
Ing. A. Cappadonia

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime **parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.**

Messina li 25/7/17

II DIRIGENTE

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 54.630,00 imputata al cap. 6471 impegno n. 637

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
Messina 08/08/2017 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario
IL DIRIGENTE F. F.
Dott. Massimo Ranieri

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

~~IL DIRIGENTE F.F.~~
Dott. Massimo Ranieri



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3^A DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

Direttore Peloni - Riccio

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE NELLE PARTI ULTERIORMENTE DEGRADATE A SEGUITO DELLA PIOGGIA DEL 16 LUGLIO 2017 DELLA S.P. 43 bis "NUOVA PANORAMICA DELLO STRETTO" DAL Km 6+200 AL Km 9+300 IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA NEL COMUNE DI MESSINA.

PROCESSO VERBALE DI SOMMA URGENZA

(ai sensi dell'art. 163 del Dec Lgs 50/2016)

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di Luglio, la sottoscritta Istruttore Direttivo Tecnico Ing. Anna CHIOFALO, a seguito delle abbondanti piogge del 16 Luglio u. s., che hanno interessato una vasta area del Comune di Messina, si è recata sulla S. P. 43 bis "Panoramica dello Stretto" nel tratto compreso tra la progressiva chilometrica 6+200 e la 9+300 (ove già vige un limite di velocità di 30 Km/h) ed ha riscontrato che alcuni tratti di pavimentazione stradale – già vistosamente deteriorata – hanno subito ulteriori peggioramenti che non consentirebbero il transito in sicurezza, anche se si rispettassero i limiti di velocità già imposti.

Al fine di ripristinare le condizioni minime di sicurezza, consentite dal rispetto assoluto ed inderogabile di 30 km/h, si rende urgente ed indifferibile procedere alla sistemazione dei soli tratti di pavimentazione in conglomerato bituminoso che hanno subito peggioramento a seguito dell'evento meteo del 16 luglio 2017.

L'intervento che si dovrà effettuare dovrà essere costituito dai seguenti lavori:

- Pulitura preventiva della sede stradale e delle cunette;
- Scarificazione;
- Conglomerato bituminoso (binder) per risagomatura;
- Conglomerato bituminoso per strato d'usura;

In considerazione del costo dell'opera, e delle limitate risorse in Capitolo, la sottoscritta verbalizzante effettuerà, al più presto possibile, un'indagine ricognitiva tra imprese dotate di impianto di produzione del conglomerato bituminoso e proseguire alla scelta di quella che proporrà il ribasso più vantaggioso per l'Ente.

Per quanto sopra detto, ai sensi dell'art. 163 del Dec. Lgs. n. 50/16, i lavori si dichiarano di Somma Urgenza ed indifferibili ed il loro ammontare lordo complessivo - comprensivo di I. V. A., spese tecniche, etc - si prevede pari a € 75.220,00, secondo l'unità perizia sommaria di spesa, contenente i prezzi ed il termine

temporale per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e con le relative penalità contenute nelle condizioni tecnico - amministrative.

Si dichiara in base all'art. 5 del Decreto Legislativo del 25/02/95 n. 77 che l'intervento è necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.


VISTO : Il Dirigente Responsabile del procedimento

Ing. Armando CAPPADONIA



LA VERBALIZZANTE

(Ing. Anna CHIOFALO)





CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3^A DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

Distretto Peloro – Eolie

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE NELLE PARTI ULTERIORMENTE DEGRADATE A SEGUITO DELLA PIOGGIA DEL 16 LUGLIO 2017 DELLA S.P. 43 bis "NUOVA PANORAMICA DELLO STRETTO" DAL Km 6+200 AL Km 9+300 IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA NEL COMUNE DI MESSINA.

PERIZIA SOMMARIA

(ai sensi dell'art. 163 del Dec Lgs 50/2016)

I PROGETTISTI

(Ing. Anna CHIOFALO)

(Geom. Filadelfo MAGNO)

Messina 25 luglio 2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO					
N	N° Elenco	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Importo
		S.P. 43 Bis Nuova Panoramica dello Stretto - tratto da Granatari a rotonda Faro superiore			
1	1.4.1.2	Scarifica a freddo per i primi 3 cm 1000,00 x 0,80 = mq	800,00		
		Sommano mq	800,00	€ 3,20	€ 2.560,00
2	AN.1	pulitura fasce laterali 700,00 x 2,00 x 0,70 = mq	980,00	€ 3,20	€ 3.136,00
3	1.4.5	Trasporto di materie provenienti da scarifica - quantità di cui alla voce n° 3 900,00 x 0,03 x 4,00 = mcxkm	96,00		
		Sommano mcxkm	96,00	€ 1,01	€ 96,96
4	6.1.4.1	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) per risagomatura 100,00 x 3,00 x 10 = mqxcn	3.000,00		
		Sommano mqxcn	3.000,00	€ 1,55	€ 4.650,00
5	6.1.5.1	Conglomerato bituminoso per strato di usura (Tappetino) 800,00 x 8,50 x 3 = mqxcn	20.400,00		
		Sommano mqxcn	20.400,00	€ 1,90	€ 38.760,00
6	6.6.21	Esecuzione di strisce orizzontali 400,00 = mq	400,00		
		Sommano n	400,00	€ 9,15	€ 3.660,00
7	6.6.22	Esecuzione di strisce longitudinali 1600,00 = ml	1.600,00		
		Sommano n	1.600,00	€ 0,95	€ 1.520,00
		Arrotondamento			€ 5,54
		SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA			€ 54.388,50
		COSTI SPECIFICI SICUREZZA			
1	6.6.1	Segnali stradali 20,00 = n	20,00		
		Sommano n	20,00	€ 134,60	€ 2.692,00
2	23.1.3.4	Recinzione provvisoria modulare da cantiere 80,00 x 2,00 = mq	160,00		
		Sommano mq	160,00	€ 14,90	€ 2.384,00
3	23.1.3.14	Coni per delimitazione zona di lavoro 100 = n°	100,00	€ 1,11	€ 111,00
4	23.3.1.1	Segnaletica di sicurezza di salute sul luogo di lavoro 1 = n°	1,00	€ 54,50	€ 54,50
					€ 59.630,00

La responsabile del Servizio
Ingegnere Anna CHICFALO

CALCOLO PERCENTUALE MANODOPERA					
N	N° Elenco	Descrizione	Importo da computo	percentuale mano d'opera	importo mano d'opera
1	1.4.1.2	Scarifica a freddo per i primi 3 cm	€ 2.560,00	13,00%	€ 332,80
2	AN.1	pulitura fasce laterali	€ 3.136,00	27,16%	€ 851,74
3	1.4.5	Trasporto di matene provenienti da scarifica	€ 96,96	0,00%	€ 0,00
4	6.1.4.1	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bin- der) per risagomatura	€ 4.650,00	2,00%	€ 93,00
5	6.1.5.1	Conglomerato bituminoso per strato di usura (Tappetino)	€ 38.760,00	3,00%	€ 1.162,80
6	6.6.21	Esecuzione di strisce orizzontali	€ 3.660,00	39,00%	€ 1.427,40
7	6.6.22	Esecuzione di strisce longitudinali	€ 1.520,00	37,00%	€ 562,40
		SICUREZZA			
1	6.6.1	Segnali stradali	€ 2.692,00	31,00%	€ 834,52
2	23.1.3.4	Recinzione provvisoria modulare da cantiere	€ 2.384,00	43,00%	€ 1.025,12
3	23.1.3.14	Coni per delimitazione zona di lavoro	€ 111,00	16,00%	€ 17,76
4	23.3.1.1	Segnaletica di sicurezza di salute sul luogo di lavoro	€ 54,50	2,00%	€ 1,09
		Sommano i lavori	€ 59.824,48		
		Sommano il costo mano d'opera			€ 6.308,63
		IMPORTO TOTALE LAVORI			€ 59.824,46
		- A detrarre			
		A detrarre - Utile dell'Impresa e Spese Generali			€ 14.906,12
		IMPORTO LAVORI AL NETTO DEGLI UTILI E D'IMPRESA			€ 44.718,35
		PERCENTUALE MANO D'OPERA	14,11%		

La responsabile del Servizio
Ingegnere *Anna* CHIOFARO

ANALISI

AN.1 Sistemazione e pulizia di area di pertinenza delle Strade provinciali, anche con l'ausilio di mezzi meccanici ed eventuale uso del martello demolitore per la pulizia approfondita di cunette e dei pozzetti laterali dal materiale che impedisce il normale scorrimento delle acque meteoriche di qualunque natura e consistenza, compresa l'eliminazione di eventuale vegetazione spontanea.

È compresa la sistemazione finale dell'area, il trasporto a rifiuto, o presso impianto di compostaggio della vegetazione estirpata, l'eventuale uso di diserbante ed ogni altro onere per sistemare l'area a perfetta regola d'arte.

Prezzo unitario analisi per ogni metro quadrato di area sistemata

lavoro per decespugliazione ed eliminazione sterco	
ora 0.025	€ 21,48 = € 0,54
lavoro per carico su mezzo di trasporto	
ora 0.005	€ 21,48 = € 0,11
escavatore idraulico gommato	
ora 0.025	€ 67,53 = € 1,69
trasporto ed oneri discarica	€ 0,04
Sommario	€ 2,37
Spese generali 13,84 %	€ 0,32
Utile d'impresa 10%	€ 0,27
Totale	€ 2,93
Prezzo di applicazione per metro quadrato	
€ 3,00	

Percentuale manodopera 27,18%

La responsabile del Servizio
Ingegnere Anna CHIOPALO





CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3^A DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

Disegno Firmato – Folia

CONDIZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei *"LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE NELLE PARTI ULTERIORMENTE DEGRADATE A SEGUITO DELLA PIOGGIA DEL 16 LUGLIO 2017 DELLA S.P. 43 bis "NUOVA PANORAMICA DELLO STRETTO" DAL Km 6+200 AL Km 9+300 IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA NEL COMUNE DI MESSINA"*

L'importo della perizia complessiva ammonta, al lordo del ribasso d'asta offerto dall'impresa, ad euro 75.220,00 IVA (22%) inclusa.

Le indicazioni delle opere debbono ritenersi unicamente come norme di massima per rendersi ragione dei lavori da eseguire.

L'Amministrazione, pertanto, si riserva la facoltà insindacabile di introdurre, all'atto esecutivo, tutte quelle varianti che riterrà più opportuno, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Impresa possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, con stabiliti nella presente perizia di spesa.

L'appalto è disciplinato dalle leggi e regolamenti in vigore nella Regione Siciliana in materia di opere pubbliche nonché dalle condizioni stabilite dall'art. 163 del Dec Lgs 50/2016 e dal Capitolato Generale di Appalto Vigente e dalle vigenti Norme che regolano i LL. PP.

I prezzi unitari riportati nel predetto computo metrico, sono quelli in base ai quali saranno pagati i lavori.

In mancanza saranno adottati quelli contenuti nel vigente Prezziario Regionale o, in mancanza, da regolari analisi effettuate in corso d'opera. Essi sono comprensivi di ogni onere per spese generali ed utile dell'Impresa e si intendono da essi accettati in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio e, quindi, sono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

I lavori dovranno essere immediatamente avviati e portati a compimento entro giorni dalla firma dell'Ordine di Servizio.

In caso di ritardo dell'ultimazione sarà applicata la penale di euro 100,00 per ogni giorno.

Non è prevista il pagamento di alcun premio di incentivazione né di revisione prezzi.

Non è ammessa, inoltre, alcuna perizia suppletiva ai lavori appaltati.

Il pagamento avverrà in unica soluzione, dopo l'ultimazione dei lavori, a presentazione di fattura emessa, a seguito di contabilità redatta dai Tecnici incaricati per la Direzione Lavori e dal RUP e vistata dal Dirigente della III Direzione.

Per quant'altro qui risulta omissso, si richiama integralmente quanto riportato nel Capitolato Speciale di Appalto adottato dalla Città Metropolitana di Messina che forma parte integrante del presente Ordine di Servizio.

Resta a carico dell'Impresa, prima dell'inizio dei lavori (che per urgenza verrà eseguita sotto riserva di Legge) e della successiva stipula del contratto, perché ne faccia parte integrante per effetto della "data certa" la presentazione:

- del documento recante la valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori ed il documento recante le misure generali di tutela;
- del piano operativo di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
- Inoltre l'impresa, in adempimento di quanto previsto dal comma 7 del Dec Lgs 50/2016 come modificato dal dec Lgs 56/2017, dovrà fornire autocertificazione ex D P R 445/2000 in merito al possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante la procedura ordinaria.

L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a :

- nominare il Direttore di cantiere, che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappresentante delegato. Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli è responsabile del rispetto del piano operativo di sicurezza.

Inoltre, per le finalità del contratto e l'immediatezza della ricezioni degli Ordini impartiti dai componenti di direzione e Controllo, dovrà fornire dati anagrafici, C. F. e p.e.c. sia del Rappresentante dell'impresa che del Direttore Tecnico

Per accettazione ed adempimento

SOVEL s.a.s.

C.da S. Girolamo
98044 San Filippo del Mela (ME)
Part. IVA 08 903 631 003
Tel. 090 9763291

Il Dirigente

Ing. Armando CAPPADONIA



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3^A DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

Discente Priolo – Folie

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE NELLE PARTI ULTERIORMENTE DEGRADATE A SEGUITO DELLA PIOGGIA DEL 16 LUGLIO 2017 DELLA S.P. 43 bis "NUOVA PANORAMICA DELLO STRETTO" DAL Km 6+200 AL Km 9+300 IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA NEL COMUNE DI MESSINA.

Ordine di Servizio

**CITTA' METROPOLITANA
di MESSINA**

**USCITA
26/07/2017
Protocollo n.0026594/17**

Spett.le Ditta SOVEL S.A.S.
pec : sovel@pec.it

ORDINE DI SERVIZIO

- Visto il processo verbale di Somma Urgenza redatto in data 18.07.2017 dall'Ing. Anna CHIOFALO relativamente all'intervento in oggetto;
- Visto l' art. 163 del Dec Lgs 50/2016

S I O R D I N A

A Codesta impresa, di eseguire i lavori suddetti lavori comportanti la spesa complessiva netta di euro 54.630,00 IVA inclusa., come da allegato Q.T.E., secondo le disposizioni che verranno impartite dal Direttore dei Lavori nella persona dell' Ing. Annna CHIOFALO della 3^A Direzione – Viabilità Metropolitana.

Con l'accettazione del presente Ordine di Servizio, codesta Ditta si obbliga:

1. a dare immediatamente inizio ai lavori e completarli entro 3 giorni;
2. di accettare per ogni giorno di ritardo sull'inizio e/o sull'ultimazione dei lavori la penale di euro 100,00;
3. di adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dall'esecuzione dei lavori, comprese le norme tecniche di Capitolato relative alla loro corretta esecuzione, che si intendono interamente riportate nel presente Ordine di Servizio.

I lavori verranno contabilizzati con i prezzi previsti nella perizia di spesa redatta dall'Ufficio Tecnico e, in assenza, con le voci del Prezziario Regionale vigente e verranno liquidati dietro

presentazione di fatture debitamente vistate dal Direttore dei lavori e dal Dirigente del Direzione preposta.

Il presente Ordine di Servizio, in mancanza del relativo impegno finanziario, è da ritenersi nullo di diritto.


Ai sensi del R. D. 2440/1923 art. 17 la sottoscrizione del suddetto Ordine di Servizio per accettazione da parte di codesta Impresa, unitamente all'allegata perizia, è da ritenersi valida solo in caso d'uso e dopo registrazione di regolare contratto.

Codesta impresa all'atto della firma dell'Ordine di servizio dovrà fornire la documentazione già richiesta nell'elaborato "Condizioni Tecnico - Amministrative" già inoltrato con precedente pec.

(spazio per l'impegno)

Letto e confermato per accettazione
ed adempimento (data e firma) Li 26-07-2017

L'IMPRESA

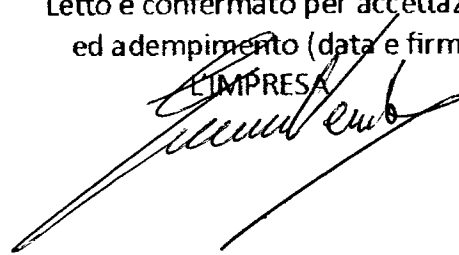

Il Dirigente
Ing. Armando CAPPADONIA



QUADRO TECNICO ECONOMICO

A) LAVORI:

1) a base d'asta	€	54.388,50	
a detrarre ribasso d'asta offerto	€	16.879,20	
			restano netti
2) per oneri irriducibili e spese per la sicurezza A CARICO dell'Ente Appaltante	€	5.241,50	
3) TOTALE LAVORI al netto del ribasso	€	42.750,80	

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) per I.V.A. (22% di A3)	€	9.405,18	
2) per Imprevisti e/o Oneri conferimento a Discarica compreso I.V.A. in arrot.	€	1.251,53	
3) per Spese Tecniche 2%	€	1.192,49	
4) per contributo ANAC	€	30,00	
Sommano a disposizione	€	11.879,20	11.879,20
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 54.630,00