



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
IV Direzione - Servizi Tecnici Generali

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: lavori di sistemazione del rivestimento in granito della facciata di via XXIV Maggio, e relative infiltrazioni d'acqua


COMPONENTE

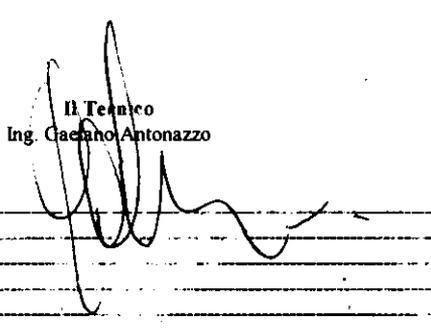
Data, 16/12/2017

IL PROGETTISTA
Ing. Gaetano Antonazzo

Servizi Tecnici Generali
Ufficio Manutenzione Edilizia

| Num.Ord. TAGNIPA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|--------------|-------|-------|----------------|----------------|----------|----------|
| | | par. sp. | lung. | larg. | Altezza | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| 1 10.02.10 | Fornitura e collocazione di lastre di marmo di prima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici e coste in vista levigate, sbuccate, lucidate, poste in opera con malta bastarda ... ni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per tutte le province Granito tipo nero se ne prevede la sostituzione | 3,00 | | 1,100 | 1,980 | 6,53 | | |
| | SOMMANO al m ² | | | | | 6,53 | 148,40 | 969,05 |
| 2 09.01.07 | Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bast ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. superficie da ricostruire se ne prevede | 2,00 | 2,00 | 3,000 | | 12,00 | | |
| | SOMMANO al m ² | | | | | 12,00 | 24,90 | 298,80 |
| 3 21.09.07 | Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato, su murature soggette a umidità di risalita per capillarità, con malta a base di calce idrau ... vori. Comunque lavorato a qualunque altezza, e qualsiasi altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. se ne prevede | | 2,00 | | 3,000 | 6,00 | | |
| | SOMMANO al m ² | | | | | 6,00 | 96,60 | 579,60 |
| 4 MO.01 | Operaio Specializzato controllo ed ancoraggio lastre di granito sistemazione cancello ingresso con fabbro | 2,00 3,00 | | | 8,000 8,000 | 16,00 24,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 40,00 | 25,50 | 1'020,00 |
| 5 MO.03 | Operaio Comune per assistenza operaio specializzato | | | | 40,000 | 40,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 40,00 | 21,50 | 860,00 |
| 6 23.01.03.07 | Transenna modulare di tipo pre-fabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, fornito ... ccatastamento e allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori. se ne prevede | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 3,00 | 47,20 | |
| 7 23.01.03.08 | Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera ... ndo le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. se ne prevede | | 10,00 | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO al m | | | | | 10,00 | 3,30 | 30,00 |
| 8 23.01.03.14 | Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. ... cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 3'899,05 |

| N.Ord TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------|---|------------|-------|-------|---------|----------|----------|----------|
| | | par.uz. | lung. | larg. | Altezza | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 3'899,05 |
| | durata della segnalazione se ne prevede | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 6,00 | 1,11 | 6,66 |
| 9 23.06.01 | Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. se ne prevede | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 2,00 | 5,70 | 11,40 |
| 10 23.06.02 | Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavo ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. se ne prevede | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 2,00 | 15,90 | 31,80 |
| 11 23.06.07 | Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dal ... tivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio. se ne prevede. | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 2,00 | 3,60 | 7,20 |
| 12 | arrotondamento | | | | | 0,61 | | |
| | SOMMANO | | | | | 0,61 | 1,20 | 0,61 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 3'956,72 |
| | TOTALE euro | | | | | | | 3'956,72 |
| | <p>_____</p> <p>Ing. G. ...</p>  | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

| DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI |
|---|-----------------|
| | TOTALE |
| RIPORTO | |
| QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI | |
| a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) | |
| A misura euro | 3'956,72 |
| A corpo euro | 0,00 |
| In economia euro | 0,00 |
| Somma euro | 3'956,72 |
| a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) | |
| A misura euro | 228,66 |
| A corpo euro | 0,00 |
| In economia euro | 0,00 |
| Somma euro | 228,66 |
| b) Somme a disposizione della stazione appaltante per: | |
| b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura euro | 0,00 |
| b2) Rilievi accertamenti e indagini euro | 0,00 |
| b3) Allacciamenti a pubblici servizi euro | 0,00 |
| b4) acquisto materiale edile euro | 0,00 |
| b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi euro | 0,00 |
| b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali euro | 0,00 |
| b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità euro | 0,00 |
| b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione euro | 79,13 |
| b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016) euro | 0,00 |
| b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche euro | 0,00 |
| b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici euro | 0,00 |
| b12) Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016) euro | 0,00 |
| b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016) euro | 0,00 |
| b14) Costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016) euro | 0,00 |
| b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge euro | 870,47 |
| Somma euro | 949,60 |
| TOTALE euro | 4'906,32 |
| Data, _____ | |
| <p>Il Tecnico Ing. Gaetano Antonazzo</p>  | |
| A RIPORTARE | |