



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Decreto Sindacale

n. 210 del 13 SET. 2018

OGGETTO: Lavori urgenti e straordinari per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede del Liceo Scientifico "E. Fermi" – Sezione associata "Fermi-Sciascia" di S. Agata Militello (Me). Importo complessivo € 49.700,00.
Circolare Regionale n.1 del 28/05/2018 – Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

IL SINDACO METROPOLITANO

l'anno duemiladiciotto il giorno Tredici del mese di settembre,
alle ore 13,30, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario Generale Avv. M. A. CAPONETTI:

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P. della Regione Siciliana n. 576/GAB del 02/07/2018, che all'art. 2 recita: "*le funzioni del Sindaco Metropolitano e della Conferenza Metropolitana sono esercitate dal Sindaco pro-tempore del Comune di Messina On.le Cateno De Luca*";

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale

della IV DIREZIONE "SERVIZI TECNICI GENERALI"

Servizio "Edilizia Scolastica"

Ufficio "Manutenzione Edilizia Scolastica"

OGGETTO: Lavori urgenti e straordinari per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede del Liceo Scientifico "E. Fermi" – Sezione associata "Fermi-Sciascia" di S. Agata Militello (Me). Importo complessivo € 49.700,00.

Circolare Regionale n.1 del 28/05/2018 - Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

PROPOSTA

PREMESSO CHE l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha emanato la Circolare n. 1 del 28/05/2018 relativa a "*Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere d'urgenza, negli Istituti Scolastici pubblici. Circolare attuativa per l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 772040*", finalizzata al finanziamento, ai sensi dell'art. 10, L.R. 8/18, di interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere d'urgenza, negli istituti scolastici pubblici;

CHE la suddetta Circolare, che si allega alla presente, è stata pubblicata sulla GURS n. 25 del 08/06/18;

CHE tra i compiti istituzionali di questa Città Metropolitana vi è quello di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli Istituti Scolastici superiori di secondo grado;

CHE l'Ente beneficiario, per accedere al finanziamento, deve presentare istanza con relativa documentazione e tra questa l'atto deliberativo dell'organo di governo richiedente, con cui:

- si approvi amministrativamente la perizia dei lavori urgenti redatta dal RUP;
- si attesti il carattere d'urgenza per il quale non è possibile il differimento nel tempo;
- si attesti l'indisponibilità economica dell'Ente a far fronte con fondi propri alla copertura finanziaria dell'intervento;

VISTA la perizia di spesa ed il verbale d'urgenza redatti dal Servizio Edilizia Scolastica -Ufficio Manutenzione -, provvista delle relative approvazioni, avente per oggetto:

Lavori urgenti e straordinari per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede del Liceo Scientifico "E. Fermi" – Sezione associata "Fermi- Sciascia" di S. Agata Militello (Me). Importo complessivo € 49.700,00.

CONSIDERATO che l'intervento di cui sopra è privo di finanziamento ed occorre reperire le risorse finanziarie necessarie per la relativa realizzazione;

Si propone che il Sindaco Metropolitanano

DECRETI

PRENDERE ATTO della Circolare Regionale n. 1 del 28/05/2018 *“Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere d’urgenza, negli Istituti Scolastici pubblici. Circolare attuativa per l’utilizzazione dello stanziamento del capitolo 77204, ai sensi dell’art. 10 L.R. 8/18”*, finalizzata al finanziamento di interventi urgenti presso gli edifici scolastici;

APPROVARE in linea amministrativa la perizia di spesa ed il verbale d’urgenza redatti dal Servizio Edilizia Scolastica -Ufficio Manutenzione -, provvista delle relative approvazioni, avente per oggetto:

Lavori urgenti e straordinari per la messa in sicurezza dell’edificio scolastico sede del Liceo Scientifico “E. Fermi” – Sezione associata “Fermi- Sciascia” di S. Agata Militello (Me). Importo complessivo € 49.700,00.

DARE ATTO che l’intervento di cui sopra

- 1) riveste carattere d’urgenza, per il quale non è possibile il differimento nel tempo, come risulta dall’allegato verbale di constatazione redatto dal Tecnico incaricato dell’Ente;
- 2) è privo di finanziamento e l’Ente non dispone delle risorse economiche necessarie alla relativa realizzazione ed ad oggi non ha ancora approvato gli strumenti di programmazione finanziaria;

DARE MANDATO al RUP, geom. Antonino MICELI, Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica, di porre in essere tutti gli atti necessari per la presentazione dell’istanza per accedere al finanziamento di cui in premessa.

SI ALLEGANO:

1. Circolare n.1 del 28/05/2018
2. Perizia di spesa e verbale d’urgenza


Il Responsabile dell’istruttoria

Istr. Amm.vo RAFFA GIUSEPPA



IL RESP. SERVIZIO – TITOLARE P.O

Delegato Funz. Dirigenziali.
ai sensi ex Art.17 c.1-bis D. Lgs. n.165/2001
(D. D. N. 718 del 05/06/2018)
Geom. Antonino MICELI



OGGETTO: Lavori urgenti e straordinari per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede del Liceo Scientifico "E. Fermi" – Sezione associata "Fermi- Sciascia" di S. Agata Militello (Me). Importo complessivo € 49.700,00.

Circolare Regionale n.1 del 28/05/2018 – Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addi 29.08.2018


IL Delegato Funz. Dirigenziali
Geom. Antonino MICELI



Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addi 29.08.2018

IL Delegato Funz. Dirigenziali
Geom. Antonino MICELI



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addi 10.09.18

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 06/02/2018 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE
IL DIRIGENTE F. F.

Dott. Massimo Ranieri

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi 10.09.18

IL RAGIONIERE GENERALE
IL DIRIGENTE F. F.

Dott. Massimo Ranieri

Decreto Sindacale n. 210 del 13 SET. 2018

OGGETTO: Lavori urgenti e straordinari per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede del Liceo Scientifico "E. Fermi" – Sezione associata "Fermi- Sciascia" di S. Agata Militello (Me). Importo complessivo € 49.700,00.


Circolare Regionale n.1 del 28/05/2018 – Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano


.....
(Dott. On. Cateno DE LUCA)

Il Segretario Generale

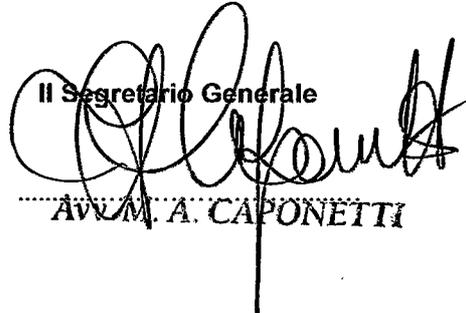
.....
AVV. M. A. CAPONETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

Che il presente decreto _____ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il _____ e per
quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso _____ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami,
opposizioni o richieste di controllo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 8/2018 sposta il termine al 30 giugno.

Il legislatore nel 2017 ha individuato una sanzione aggiuntiva a quelle già previste dalla normativa statale prevedendo nell'esercizio in corso la sanzione per un ritardo superiore al mese solare nell'approvazione del documento contabile. Quello del 2018 una sanzione per un ritardo superiore ai due mesi solari.

Infine il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 8/2018 dispone che la sanzione di cui al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 16/2017, così come modificato dal comma 1 dello stesso art. 7, sia applicata a decorrere dall'1 gennaio 2019.

Per quanto concerne l'esercizio in corso, l'eventuale mancata approvazione dei documenti contabili nei termini previsti lascia impregiudicate le misure sanzionatorie ordinarie e, nel caso di gravi violazioni, l'emergere di profili di responsabilità amministrativi e contabili.

Si invitano i Dipartimenti regionali a dare massima diffusione alla presente circolare presso tutti gli Enti e gli Organismi strumentali da essi dipendenti.

I revisori dei conti vigileranno per la corretta applicazione degli obblighi di legge.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e inserita nel sito internet del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione, nella sezione dedicata alle circolari:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_Circolari1/PIR_Circolari2018.

L'Assessore: ARMAO

(2018.22.1382)083

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

CIRCOLARE 28 maggio 2018, n. 1.

Legge 8 maggio 2018, n. 8, art. 10, commi 3 e 4 - "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale" - Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubblici. Circolare attuativa per l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 772040.

AI LEGALI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI
LOCALI DELLA REGIONE SICILIANA
PER IL TRAMITE DELL'ANCI SICILIA

AL DIRIGENTI SCOLASTICI
PER IL TRAMITE
DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

ALLA RAGIONERIA CENTRALE
DELL'ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Premesso che:

- la legge 8 maggio 2018, n. 8, art. 10, commi 3 e 4 - "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale" ha stanziato € 849.418,98 per l'e.f. 2018, € 738.037,49 per l'e.f. 2019 ed € 736.980,56 per l'e.f. 2020, per interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubblici;

- la legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica", all'art. 3 (Competenze degli enti locali), prevede che "In attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera i),

della legge 8 giugno 1990, n. 142 provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie; b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali".

Considerato che il citato articolo 10 della legge di stabilità 2018 persegue la finalità di finanziare agli enti locali gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria al fine della rimozione di rischi imminenti o di compromesse condizioni di vivibilità degli ambienti, così da garantire la continuità dell'attività scolastica, assicurando la pubblica incolumità e/o igiene e la sicurezza dell'edificio, occorre che l'ente, mediante apposito atto deliberativo dell'organo di governo, attesti:

- il carattere di urgenza dell'intervento, causato da un evento non prevedibile, e per il quale non è possibile il differimento nel tempo;

- la indisponibilità dell'ente a reperire nelle proprie casse le necessarie risorse per fare fronte alla copertura finanziaria dell'intervento.

Per tutto quanto sopra, al fine di assicurare adeguata copertura finanziaria, in relazione alle risorse disponibili sul capitolo del bilancio regionale n. 772040, per ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, si dispone che gli importi massimi degli interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria siano contenuti entro il limite di € 50.000,00 IVA inclusa, per ciascun intervento.

Tale importo deve essere prioritariamente destinato a soddisfare l'esigenza di messa in sicurezza, prevedendo almeno l'esecuzione dei lavori ritenuti indispensabili per rimuovere la situazione di pericolo.

Il responsabile del procedimento predisporrà una perizia che sottoporrà all'approvazione amministrativa della stazione appaltante, la quale, qualora l'importo dei lavori risultasse superiore al limite di € 50.000,00, IVA inclusa, dovrà altresì prevedere l'autorizzazione ad eseguire le opere con impegno a garantire l'eccedenza con fondi del proprio bilancio.

Gli enti locali (Città metropolitane, liberi Consorzi e Comuni), come sopra identificati, trasmetteranno al Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, Servizio XI - "Interventi di edilizia scolastica ed universitaria - Gestione dell'anagrafe dell'edilizia scolastica", apposita istanza, corredata della perizia e delle relative approvazioni/autorizzazioni, per richiedere il finanziamento, ai sensi del citato art. 10, legge regionale n. 8/2018.

La suddetta istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente locale e dal responsabile del procedimento, dovrà contenere:

- l'indicazione del plesso scolastico per il quale è richiesto l'intervento;
- la dichiarazione degli avvenuti adempimenti ARES;
- atto deliberativo dell'organo di governo dell'ente con il quale si approvi in via amministrativa la perizia dei lavori di manutenzione straordinaria, e contestualmente se ne attesti il carattere di urgenza, e si motivi adeguatamente l'indisponibilità economica dell'ente a far fronte con fondi propri alla copertura finanziaria dell'intervento. Inoltre, nel caso che l'importo della perizia risultasse superiore al limite di € 50.000,00, l'atto dovrà altresì prevedere l'impegno a coprire l'eventuale eccedenza.

Inoltre, all'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- eventuale segnalazione del dirigente scolastico che chiede l'immediato intervento edilizio necessario ad evitare possibili inagibilità e/o eventuali disposizioni di obbligo al ripristino delle condizioni di sicurezza emessi da organismi istituzionali (Genio civile, Protezione civile regionale, Asp, Comandi provinciali dei VV.F., ordinanze di chiusura);

- verbale di constatazione redatto dal tecnico dell'ente locale dal quale si rilevano:

- la necessità di provvedere con procedura d'urgenza
- i motivi causali dello stato di urgenza
- la descrizione dei lavori necessari, con perizia/progetto approvati in linea tecnica;

- determina a contrarre nella quale siano previste le modalità di affidamento lavori, nel rispetto delle procedure previste dal codice dei contratti pubblici;

- il termine di ultimazione lavori.

Le istanze incomplete e sprovviste della prevista documentazione non verranno prese in considerazione e saranno restituite al mittente.

L'istanza dovrà, altresì, specificare che per il medesimo intervento non è stata presentata e non sarà presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale.

Si tiene a precisare che, considerata la natura dell'intervento, le istanze pervenute prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana della pre-

sente circolare non verranno prese in considerazione. Pertanto, nel caso in cui dovesse persistere la necessità di un intervento urgente, l'istanza dovrà essere riproposta al Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, secondo le modalità sopra descritte.

Verificata la sussistenza dei presupposti e la completezza della documentazione necessaria per avviare le procedure, il predetto Dipartimento, previa verifica della necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo e della coerenza dell'intervento con la finalità della norma, provvederà, entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, con decreto (che verrà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento dell'istruzione, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana) al finanziamento degli interventi e, contestualmente, disporrà, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, l'accreditamento delle somme occorrenti, sul conto corrente a favore dell'ente locale aperto presso la Banca d'Italia, secondo le seguenti modalità:

- erogazione dell'80% dell'importo complessivo, a titolo di anticipazione, contestualmente all'emissione del decreto di finanziamento;

- erogazione del rimanente 20%, a saldo, sulle spese effettivamente sostenute e certificate, previa verifica degli atti di contabilità finale e collaudo/regolazione esecuzione dei lavori, debitamente approvati.

L'Assessore: LAGALLA

(2018.22.1395)048

RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISO DI RETTIFICA

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 8 maggio 2018, n. 8.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.

Nella legge di cui in epigrafe, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 21 dell'11 maggio 2018, vanno apportate le seguenti rettifiche:

- all'articolo 4, comma 4, dopo le parole "dell'articolo 20" sono aggiunte le parole "della legge regionale";
- all'articolo 5, comma 4, sostituire le parole "26 giugno 2008" con le parole "20 giugno 2008";
- all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole "legge regionale 15 gennaio 1992, n. 21" con le parole "legge 15 gennaio 1992, n. 21";
- all'articolo 87, comma 1, dopo le parole "dai commi 652 e 656" sono aggiunte le parole "dell'articolo 1";
- all'articolo 92, comma 2, sostituire le parole "e al Capo II" con le parole "e dal Capo II";
- all'articolo 96, comma 1, sostituire le parole "Città metropolitane" con le parole "nelle Città metropolitane" e le parole "comuni" con le parole "nei comuni".

(2018.22.1399)083

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore


SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S. Copia non valida per la commercializzazione



Città Metropolitana di Messina

IV DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"
" Edilizia Scolastica

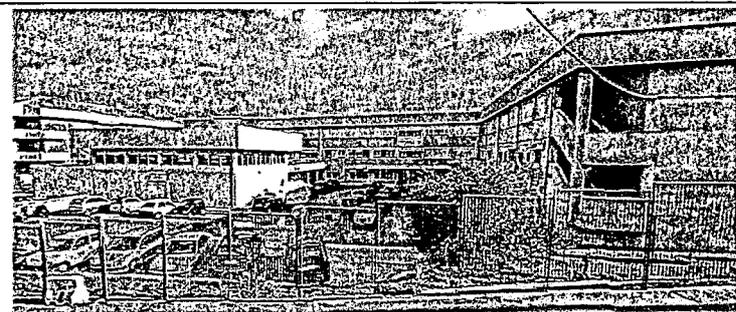

I.I.S. "E. FERMI"
Sant'Agata di Militello
(ME)

LAVORI URGENTI E STRAORDINARI PER LA MESSA IN SICUREZZA
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL' I. S. "E. FERMI" - SEZIONE ASSOCIATA
"FERMI - SCIASCIA" DI SANT'AGATA MILITELLO (ME)

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TAV.

08

IL PROGETTISTA:

Geom. Nicolò ANNA

Approvazione in linea tecnica:

n. 55/2018 del 20.08.2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Antonino MICELI)

DATA

14.08.2018



Città Metropolitana di Messina

IV DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"
Edilizia Scolastica

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO

LAVORI URGENTI E STRAORDINARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL L.S. "E. FERMI" - SEZIONE ASSOCIATA "FERMI - SCIASCIA" DI SANT'AGATA MILITELLO (ME).

COMMITTENTE

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

IL PROGETTISTA
Geom. Nicolò ANNA

					Pag. 1	
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo	
I.I.S. "E. Fermi" - C.da Muti						
Opere Edili						
1	9	21.1.11. Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Misure raccolte Prospetto Sud-Est parapetto (sviluppo) (1.20 + 0.20 + 1.90 + 0.20 + 0.40 + 0.40) x (11.40 + 8.60 + 11.40) x cm 4 Varie 65.00 x cm 4	540,08 260,00			
SOMMANO mqxcn =			800,08	3,49	2.792,28	
2	10	21.1.25. Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi Misure raccolte Quantità di cui all'art. 21.1.11. [vedi art. 21.1.11. pos.1 mqxcn 800,08] : 4 x 0.04	8,00			
SOMMANO mc =			8,00	31,88	255,04	
3	11	21.3.1.1. Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del Misure raccolte Prospetto Sud-Est 30.00	30,00			
SOMMANO mq =			30,00	90,42	2.712,60	
4	12	21.3.1.2. Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del Misure raccolte Quantità di cui all'art. 21.3.1.1. [vedi art. 21.3.1.1. pos.3 mq 30,00] x cm 2	60,00			
SOMMANO mqxcn =			60,00	39,64	2.378,40	
5	14	9.1.7. Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinforzo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda additivata con Misure raccolte Quantità di cui all'art. 21.1.11. [vedi art. 21.1.11. pos.1 mqxcn 800,08] : 4 cm	200,02			
SOMMANO mq =			200,02	24,02	4.804,48	
A RIPORTARE						12.942,80

					Pag.2	
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo	
6	15	9.1.9.1. Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro Misure raccolte Quantità di cui all'art. 21.1.11. [vedi art. 9.1.7. pos.5 mq 200,02]			12.942,80	
			200,02			
		SOMMANO mq =	200,02	18,62	3.724,37	
7		11.2.4. Tinteggiatura per esterni con a base di soluzione di silice e silicati di potassio con caratteristica fotocatalitica di riduzione sostanze inquinanti e di autopulizia. Data in opera su superfici Misure raccolte Quantità di cui all'art. 21.1.11. [vedi art. 9.1.7. pos.5 mq 200,02]				
			200,02			
		SOMMANO mq =	200,02	9,27	1.854,19	
8	25	AP.02 Utilizzo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a due o più posti, adatto alle lavorazioni edili, compreso il posizio Misure raccolte 7 x 8.00				
			56,00			
		SOMMANO h =	56,00	87,50	4.900,00	
9	26	AP.03 Fornitura e collocazione di lamierino zincato e preverniciato, sagomato ed adatto alla copertura di parapetti, di qualsiasi forma e dimensione, con uno sviluppo sino a m. 1,20, secondo le esigenze e Misure raccolte Prospetto Sud-Est (11.40 + 8.60 + 11.40) 0.01				
			31,40			
			0,01			
		SOMMANO ml =	31,41	25,00	785,25	
10	24	AP.01 Svellimento di vecchie guaine bituminose di qualsiasi spessore e tipo, compreso il carico sui mezzi, il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata ed ogni onere e magistero necessario, esclusi i Misure raccolte collegamento palestra copertura 12.10 x 3.20 2 x 12.10 x (0.20 + 0.30 + 0.20) 22.30 x 4.20 2 x 22.30 x (0.20 + 0.30 + 0.20)				
			38,72			
			16,94			
			93,66			
			31,22			
		SOMMANO mq =	180,54	4,30	776,32	
11		12.1.4. Fornitura e posa in opera di strato di isolamento con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore di 3 mm, con armatura in feltro di vetro, posta a qualsiasi altezza o profondità, per superfi Misure raccolte collegamento palestra				
		A RIPORTARE			24.982,93	

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			24.982,93
		copertura 12.10 x 3.20	38,72		
		2 x 12.10 x (0.20 + 0.30 + 0.20)	16,94		
		22.30 x 4.20	93,66		
		2 x 22.30 x (0.20 + 0.30 + 0.20)	31,22		
		Pensilina ingresso 20.00 x 1.40	28,00		
		22.80 x (0.40 + 0.20)	13,68		
		SOMMANO mq =	222,22	10,80	2.399,98
12	12.1.6.	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita costituita da:- strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia di qualsiasi colore, del peso non inferiore a 4,5 kg/m2;- Misure raccolte collegamento palestra copertura 12.10 x 3.20	38,72		
		2 x 12.10 x (0.20 + 0.30 + 0.20)	16,94		
		22.30 x 4.20	93,66		
		2 x 22.30 x (0.20 + 0.30 + 0.20)	31,22		
		Pensilina ingresso 20.00 x 1.40	28,00		
		22.80 x (0.40 + 0.20)	13,68		
		SOMMANO mq =	222,22	18,78	4.173,29
13	11.1.3.	Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti e speciali additivi Misure raccolte Lavori vari 54.13	54,13		
		SOMMANO mq =	54,13	6,12	331,28
		1) Totale Opere Edili			31.887,48
		Opere Provvisoriale di Sicurezza			
14	27	26.1.1.1. Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50 Misure raccolte Prospetto Sud-Est (8.60 + 11.40 + 8.60) x 11.20	320,32		
		SOMMANO mq =	320,32	7,95	2.546,54
15	28	26.1.3. Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:1) per ogni mq di ponteggio in opera misurato dalla base.			
		A RIPORTARE			34.434,02

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			34.434,02
		Misure raccolte Prospetto Sud-Est (8.60 + 11.40 + 8.60) x 11.20	320,32		
		SOMMANO mq =	320,32	3,62	1.159,56
16		26.1.2. Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno			
		Misure raccolte Prospetto Sud-Est (8.60 + 11.40 + 8.60) x 11.20 x mesi 2	640,64		
		SOMMANO mq =	640,64	1,28	820,02
17		26.1.29. Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in			
		Misure raccolte 60.00	60,00		
		SOMMANO mq =	60,00	14,03	841,80
18		26.1.33. Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera.Sono			
		Misure raccolte 81.28	81,28		
		SOMMANO ml =	81,28	3,33	270,66
19		26.2.6. Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l'im			
		Misure raccolte 1	1,00		
		SOMMANO cad =	1,00	50,54	50,54
20		26.2.9. Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmq, per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il			
		Misure raccolte 40.00	40,00		
		SOMMANO ml =	40,00	10,47	418,80
21		26.3.1.1. Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora			
		Misure raccolte 2	2,00		
		SOMMANO cad =	2,00	57,15	114,30
		A RIPORTARE			38.109,70


N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			38.109,70
22		26.3.2.1. Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso p Misure raccolte 2	2,00		
		SOMMANO cad =	2,00	52,15	104,30
23		26.3.4. Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase ch Misure raccolte 2	2,00		
		SOMMANO cad =	2,00	30,43	60,86
24		26.4.2. Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme alla norma UNI EN 137, costituito da: corpetto catarinfrangente, bombola litri 3.2 e 20 MPa, riduttore di pressione, manometro, erogatore, ma Misure raccolte 1	1,00		
		SOMMANO cad =	1,00	465,75	465,75
25		26.5.1.1. Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede a Misure raccolte 1	1,00		
		SOMMANO cad =	1,00	57,41	57,41
26		26.5.2. Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato , Misure raccolte 1	1,00		
		SOMMANO cad =	1,00	89,70	89,70
27		26.6.1. Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudor Misure raccolte 3	3,00		
		SOMMANO cad =	3,00	9,78	29,34
28		26.6.2. Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc Misure raccolte 3	3,00		
		A RIPORTARE	3,00		38.917,06

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	3,00		38.917,06
		SOMMANO cad =	3,00	16,10	48,30
29		26.6.5. Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata incidenza % manodopera dall'operatore durante le Misure raccolte 3	3,00		
		SOMMANO cad =	3,00	2,13	6,39
30		26.6.7. Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante Misure raccolte 3	3,00		
		SOMMANO cad =	3,00	3,65	10,95
31		26.6.8. Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati d Misure raccolte 3	3,00		
		SOMMANO cad =	3,00	2,30	6,90
32		26.6.14. Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'us Misure raccolte 3	3,00		
		SOMMANO cad =	3,00	16,10	48,30
33		26.7.7. Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita Misure raccolte 1 x mesi 3	3,00		
		SOMMANO cad =	3,00	120,70	362,10
		2) Totale Opere Provvisionali di Sicurezza			7.512,52
		A RIPORTARE			39.400,00

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
I.I.S. "E. Fermi" - C.da Muti	1			39.400,00
Opere Edili	1		31.887,48	
Opere Provvisionali di Sicurezza	3		7.512,52	
SOMMANO I LAVORI				€ 39.400,00
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (19,06731% sui lavori)			7.512,52	
a detrarre			7.512,52	€ 7.512,52
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 31.887,48
Incidenza della mano d'opera			8.381,56	
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
Per I.V.A. 22% sui lavori			8.668,00	
Per spese tecniche 2%			788,00	
Per spese Autorità di Vigilanza			30,00	
Per oneri conferimento a discarica			300,00	
Per imprevisti (in arrotondamento)			514,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			10.300,00	10.300,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 49.700,00

MESSINA il 14/08/2018

IL PROGETTISTA
Geom. Nicola ANNA





Città Metropolitana di Messina

IV DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"
Edilizia Scolastica

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI LAVORI D'URGENZA

Art. 175 comma 2 D.P.R. 207 del 05.10.2010

L'anno duemiladiciotto il giorno 12 (dodici) del mese di Marzo, alle ore 11,00 a seguito di segnalazione da parte del Dirigente Scolastico del Istituto "E. Fermi" di S. Agata Militello (ME), sito in Contrada Muti, del 23.02.2018 acquisita da questo ente, con prot. n. 305 del 09.03.2018, il sottoscritto Geom. Nicolò ANNA, si è recato in sopralluogo accertando che: Il parapetto ed il cornicione del prospetto sud-est, mostrano continui distaccamenti della malta copri ferro, con cadute anche in corrispondenza della scala di emergenza, inibendone l'uscita.

Pertanto permane il rischio di continui distaccamenti, che talvolta ribalzano sui vetri delle aperture, con il rischio di infrangerli, creando quindi un pericolo all'interno in prossimità delle stesse, compromettendo l'incolumità degli avventori. Per tali motivi il Dirigente Scolastico con circolare n. 157 del 07.03.2018 ha delimitato e transennato la zona a rischio facendone divieto assoluto di oltrepassarla.

ACCERTATO

Che i lavori previsti e necessari si possono riassumere, come di seguito elencati:

- Approntamento di ponteggio;
- Rimozione di intonaco esterno;
- Risanamento di strutture in cemento armato;
- Realizzazione di intonaco esterno;
- Tinteggiatura per esterni;
- Copertura di parapetti con lamierino zincato;
- Svellimento di guaina impermeabilizzante;
- Impermeabilizzazione con membrana composita strato, con scaglie di ardesia

CONSIDERATO

- Che permane una condizione di pericolo, nonostante la tempestiva interdizione dell'accesso da parte del Dirigente Scolastico;
- Che necessita intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità;
- Che i lavori urgenti de quo sono necessari al fine di evitare ulteriori gravi danni patrimoniali all'Ente;
- Che i lavori rivestono carattere d'urgenza, così come all'art. 175 del D.P.R. 207 del 05.10.2010.

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto dichiara che i lavori medesimi rivestono carattere di **INDIFFERIBILITA'** ed **URGENZA**, per cui si è redatto il presente

VERBALE

ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 10.Ottobre.2010, n. 207 e s.m.i., con allegata la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi.

Messina, li 12.03.2018

IL TECNICO
(Geom. Nicolò ANNA)