



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE
«SERVIZI TECNICI GENERALI »

EDILIZIA METROPOLITANA

Lavori urgenti per la messa in sicurezza del portale di accesso alle proprietà dell'Ente in Via Santa Maria dei Miracoli in località Sperone

PERIZIA SOMMARIA



Il Progettista

Geom. Antonino De Luca

Elaborati

- Relazione Tecnica
- Computo Metrico e Quadro Economico
- Elaborati grafici

Messina, 15/10/2019



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE - «SERVIZI TECNICI GENERALI»

Servizio Edilizia Metropolitana

via XXIV Maggio - 98122 Messina - tel. 090.7761272 - fax 090.7761273

segreteria 4dir@provincia.messina.it - protocollo@pec.prov.me.it

Prot. n. _____

del _____

Oggetto: Lavori urgenti per la messa in sicurezza del portale di accesso alle proprietà dell'Ente sito in Via Santa Maria dei Miracoli in località Sperone.

RELAZIONE TECNICA

Il presente progetto riguarda i lavori urgenti per la messa in sicurezza di un "portale" costituito da mattoni pieni, presso la proprietà della Città Metropolitana di Messina sita in Via Santa Maria dei Miracoli in località Sperone.

STATO DI FATTO

A seguito della segnalazione pervenuta da parte del Comune di Messina, e a seguito dei sopralluoghi effettuati presso detta proprietà, si è potuto constatare che, all'interno dei terreni di proprietà sono presenti più corpi di fabbrica in condizioni di degrado, ed in particolar modo un portale che essendo prospiciente Via Santa Maria dei Miracoli rappresenta un pericolo per la pubblica incolumità.

Successivamente si è provveduto con l'ausilio di una squadra di operatori stradali alla pulizia e bonifica dell'area retrostante del "portale" per consentire una migliore valutazione della struttura stessa e si è potuto determinare che sono necessari degli interventi atti a garantire la messa in sicurezza del bene.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Poiché l'intenzione di questo Ente è quello di salvaguardare il bene, ma allo stesso tempo garantire

le necessarie condizioni di sicurezza, questo Ufficio ha redatto il presente progetto che prevede la realizzazione di una intelaiatura a protezione e schermatura del portale, con elementi in tubolari metallici con il sistema tubo-giunto, creando una sorta di gabbia attorno alla struttura pericolante.

Sulla parte esterna verranno collocati n. 6 elementi verticali e n. 4 elementi orizzontali, che si collegheranno con la struttura interna che sarà realizzata con lo stesso procedimento.

Sulla parte esterna verrà fissata una rete a maglia stretta, atta a trattenere l'eventuale caduta di intonaci con interposte delle tavole di abete per ancorare la rete.

La struttura al fine di non restringere la strada verrà ancorata nella parte interna della proprietà, su dei blocchi in conglomerato appositamente realizzati, mediante dei tiranti anch'essi costituiti in tubolari metallici .

Resta inteso che la struttura sarà realizzata in modo indipendente rispetto al portale, e non avrà nessuna interferenza con lo stesso, ma sarà distanziata per circa 10 cm su tutte le facce, ed avrà la sola funzione di schermatura per un possibile futuro parziale cedimento.

IL TECNICO

Geom. Antonino De Luca



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

pag. 1

COMPUTO METRICO


OGGETTO: Lavori urgenti per la messa in sicurezza del portale di accesso alle proprietà della Ente sito in Via Santa Maria dei Miracoli in località Sperone

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina


Data, 08/11/2019

IL TECNICO


Geom. Antonino De Luca



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantita	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	SICUREZZA (SpCat 1)							
1 26.01.01.001	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad al ... ² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio Approntamento ponteggio per montaggio impalcatura	2,00	6,00		2,000	24,00		
	SOMMANO m ²					24,00	7,81	187,44
2 26.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1., compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base smontaggio a lavori ultimati					24,00		
	SOMMANO m ²					24,00	3,58	85,92
	<nessuna> (SpCat 0)							
3 07.01.01	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, compos ... e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Per puntellamento portale tubi innocenti avente diametro pari a 48.3 mm e spessore 2,6 mm lato esterno aventi un peso pari a 2,95 Kg al ml	4,00	6,00		2,950	70,80		
			4,00		2,950	11,80		
			3,80		2,950	11,21		
			2,30		2,950	6,79		
			2,20		2,950	6,49		
			3,50		2,950	10,33		
			3,40		2,950	10,03		
		8,00	0,50		2,950	11,80		
		5,00	0,70		2,950	10,33		
	lato interno	6,00	1,80		2,950	31,86		
		3,00	3,80		2,950	33,63		
		6,00	0,50		2,950	8,85		
		4,00	4,00		2,950	47,20		
	SOMMANO kg					271,12	3,49	946,21
4 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. tubi innocenti avente diametro pari a 48.3 mm e spessore 2,6 mm lato esterno aventi un peso pari a 2,95 Kg al ml	4,00	6,00		2,950	70,80		
			4,00		2,950	11,80		
			3,80		2,950	11,21		
			2,30		2,950	6,79		
			2,20		2,950	6,49		
			3,50		2,950	10,33		
			3,40		2,950	10,03		
		8,00	0,50		2,950	11,80		
		5,00	0,70		2,950	10,33		
	lato interno	6,00	1,80		2,950	31,86		
		3,00	3,80		2,950	33,63		
		6,00	0,50		2,950	8,85		
		4,00	4,00		2,950	47,20		
	SOMMANO kg					271,12	2,42	656,11
	A RIPORTARE							1'875,68

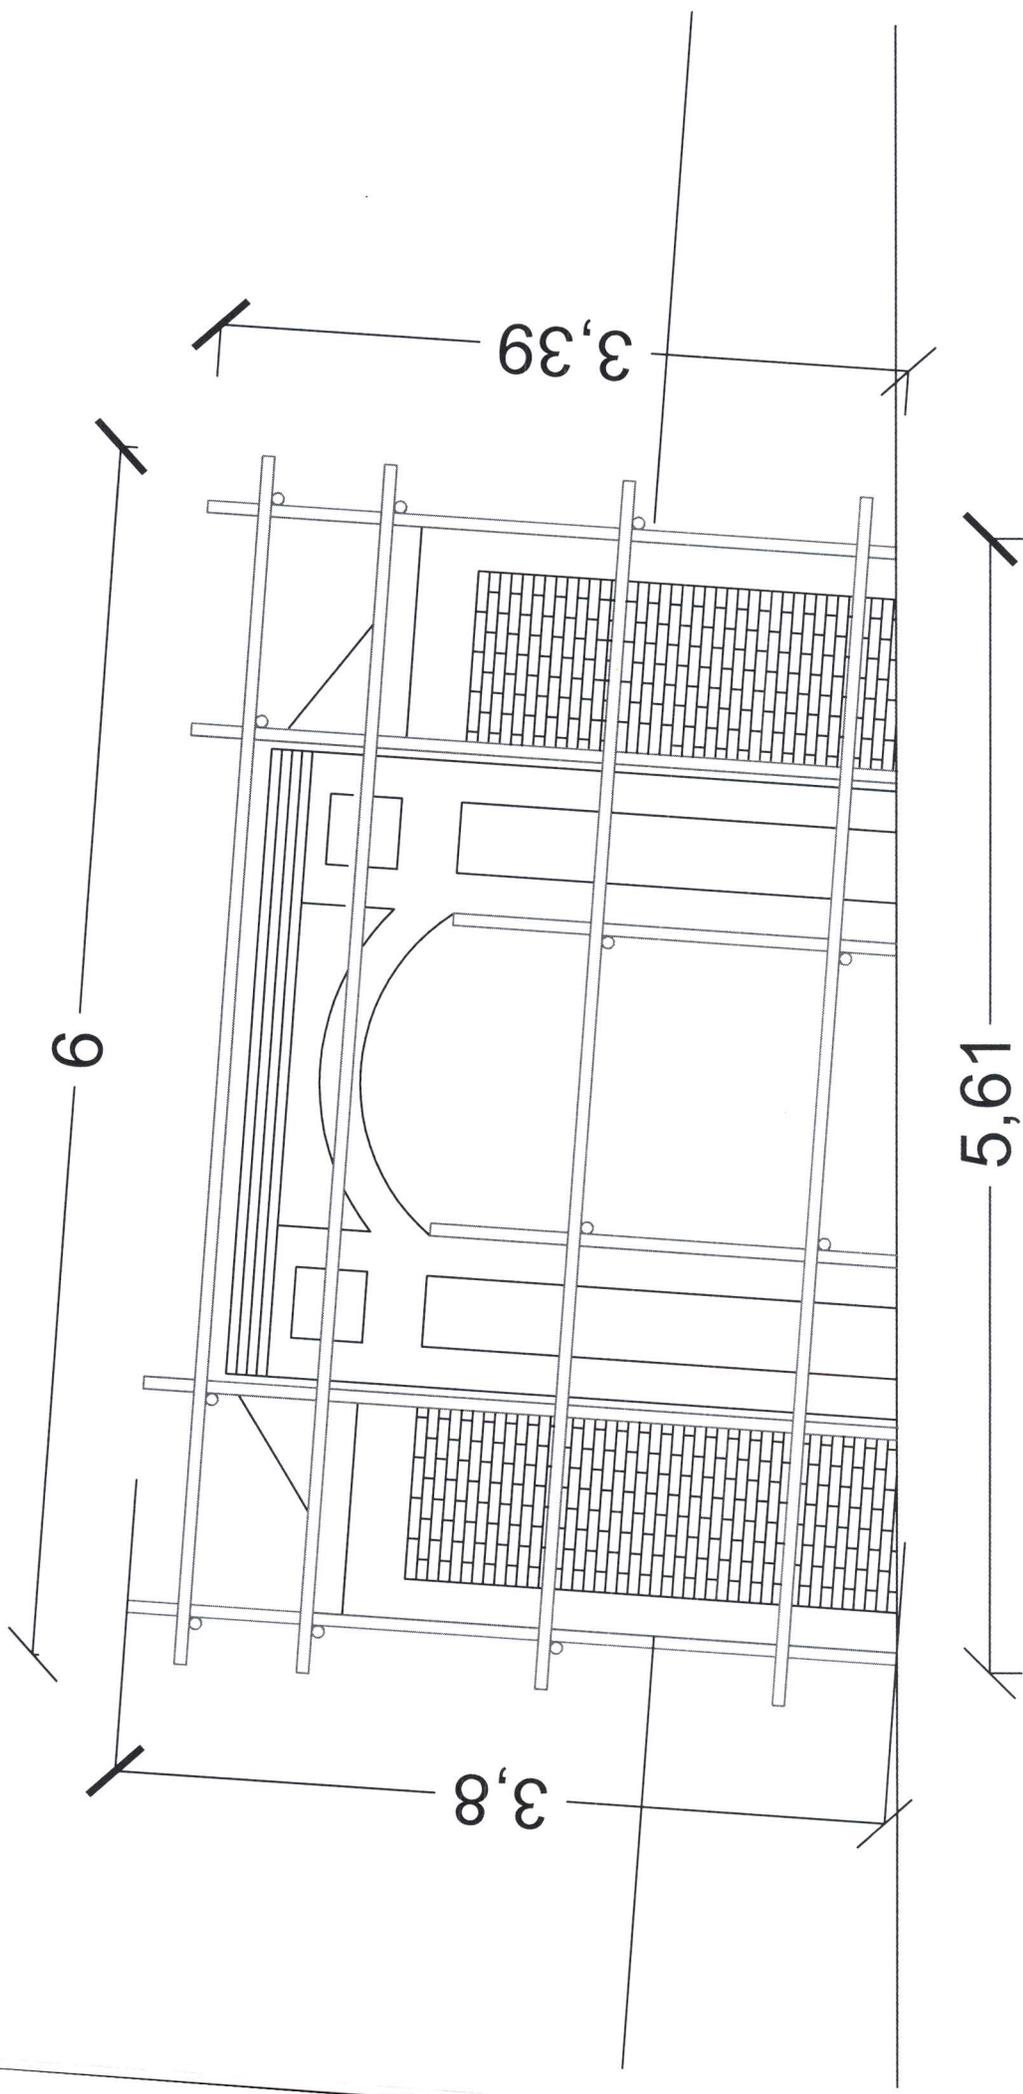

Handwritten signature or initials.

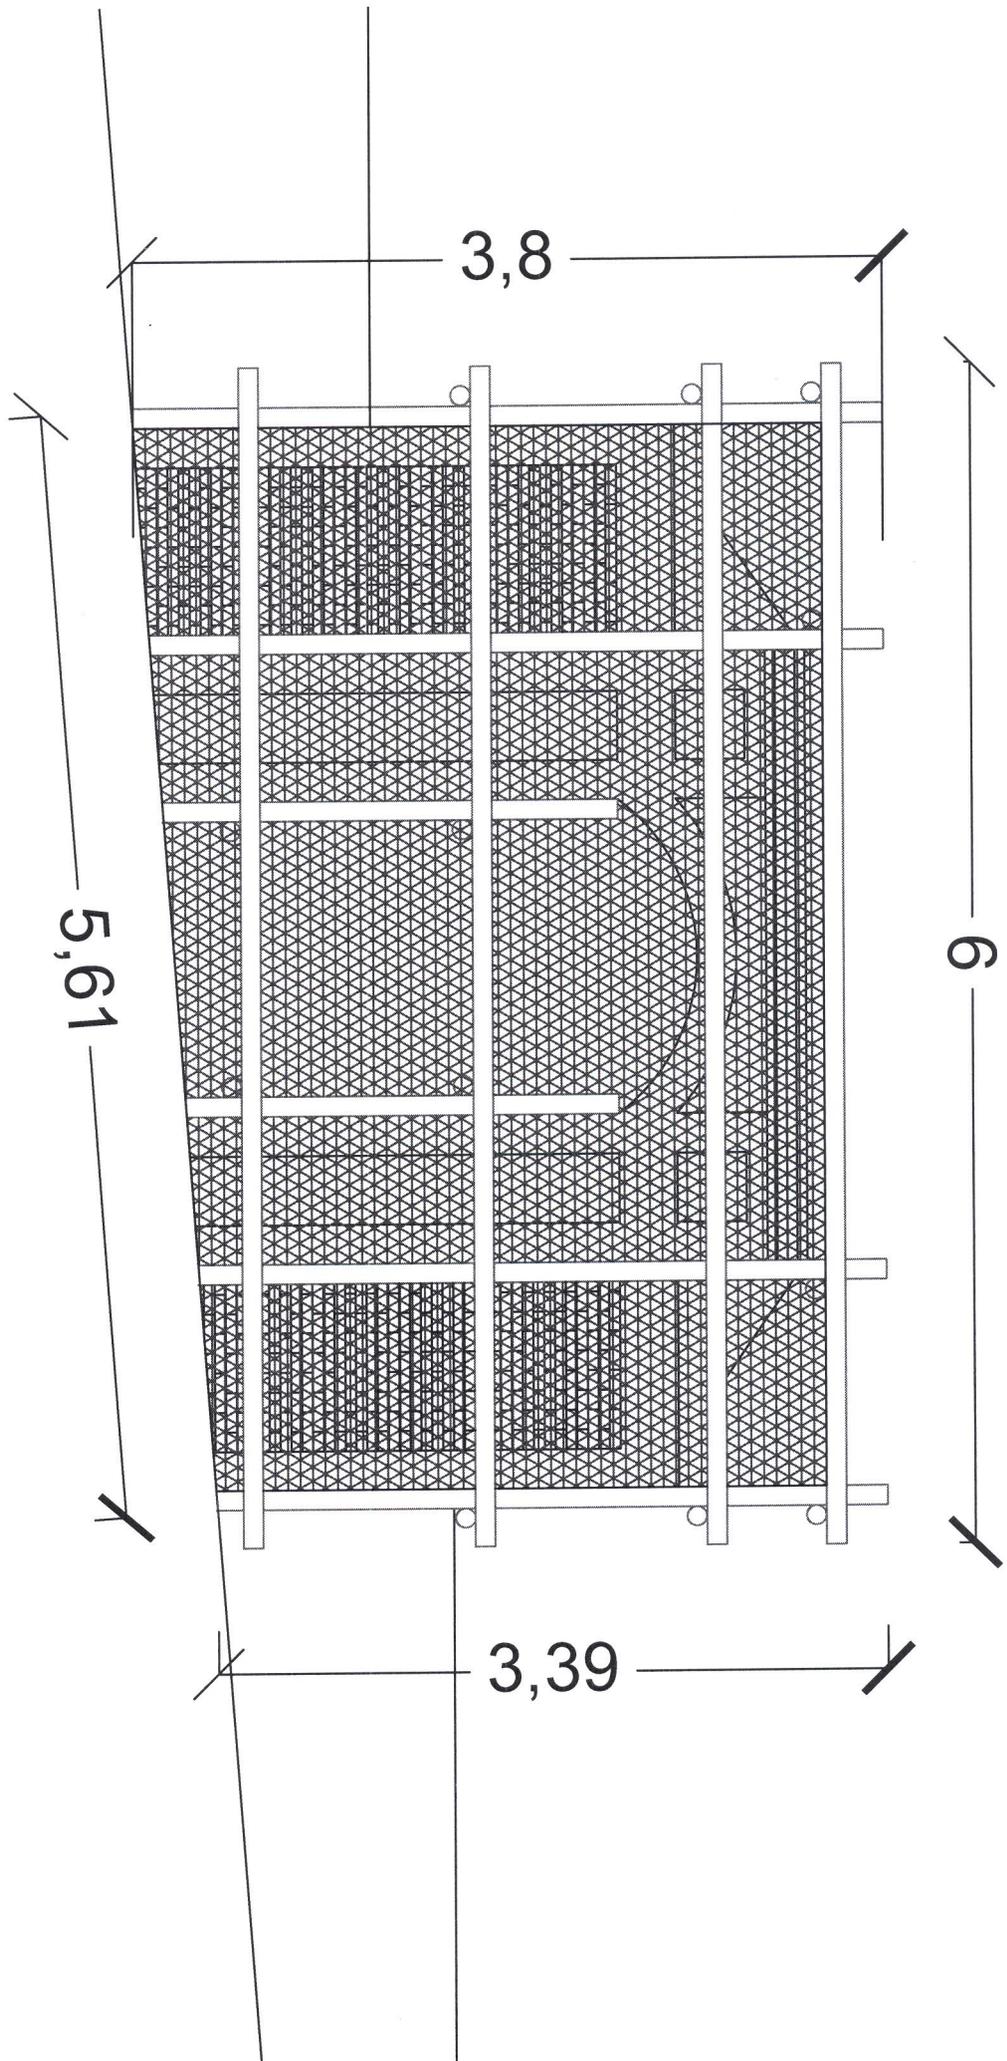

Revis