




# CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"  
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

prot. n. 3206/IV DIR

data 07/09/2020

Riscontro nota prot. N. del (ns. rif. N. del )

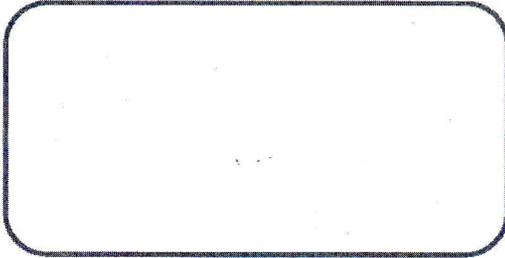

FAZIO IMPIANTI DI FAZIO SEBASTIANO  
Via Torrente San Licandro 35 - Messina  
[fazio.nello@virgilio.it](mailto:fazio.nello@virgilio.it)

OGGETTO: Intervento urgente per il ripristino della funzionalità dell'impianto autoclave con la sostituzione dei serbatoi da eseguire nel Liceo Artistico "E. Basile" di Messina

Con riferimento all'oggetto, in allegato alla presente, si invia copia della perizia di spesa redatta da quest'Ufficio, e si chiede da parte di codesta ditta la disponibilità ad eseguire l'intervento.

Si fa presente che all'affidamento in questione, il cui importo ammonta a complessivi **€ 5000.00** (euro cinquemila/00) di cui **€ 150,00** per oneri della sicurezza, oltre iva al 22%, verrà applicato il ribasso del 20% (Venti per cento) sull'importo dei lavori posti a base d'asta, al netto degli oneri per la sicurezza.

IL RESP. SERVIZIO – TITOLARE P.O.

Geom. Antonino MICELI

Delegato Funz. Dirigenziali

Ai sensi ex Art.17 c.1-bis D. Lgs. n.165/2001

(D. D. n. 3 del 03/01/2020)



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## IV DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI

SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

[ediliziascolastica@provincia.messina.it](mailto:ediliziascolastica@provincia.messina.it) - [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it)

OGGETTO: Intervento urgente per il ripristino della funzionalità dell'impianto autoclave con la sostituzione dei serbatoi da eseguire nel Liceo Artistico "E. Basile" di Messina

### RELAZIONE TECNICA

A seguito di segnalazioni da parte del Dirigente scolastico del liceo Artistico "E. Basile", relative alla carenza di riserva idrica, nonché anomalie sull'impianto elettrico che alimenta il locale autoclave, il sottoscritto, nella qualità di tecnico referente dell'istituto in oggetto, congiuntamente con tecnici dell'Ufficio manutenzione in data 15 giugno c.a. ha effettuato un sopralluogo nel corso del quale è stato accertato quanto segue:

All'interno del locale autoclave sono collocati:

- n.1 serbatoio in resina da lt 5000, in atto non utilizzato a causa di una perdita all'attacco di uscita;
- n. 2 serbatoi in resina da lt 2000 cadauno di cui uno bucato con conseguente perdita di acqua;
- n. 1 vaso di pressurizzazione da lt 300 vecchio ed in cattivo stato d'uso;
- n. 1 gruppo di spinta costituito da due elettropompe da 1,1 Kw, di cui una presenta perdita di acqua dall'asse.

In atto, la riserva idrica è costituita da un solo serbatoio da lt 2000.

Si precisa, che l'edificio scolastico dispone di un ulteriore impianto di autoclave con un serbatoio a servizio di una porzione dello stesso edificio.

La riserva idrica di cui sopra, risulta largamente insufficiente al fabbisogno scolastico, tenendo conto della scarsa erogazione idrica in zona da parte della società distributrice AMAM.

Alla luce di quanto accertato, al fine di eliminare la carenza idrica ed assicurare una migliore riserva idrica alla scuola, è necessario ed urgente ripristinare l'impianto suddetto con l'esecuzione dei seguenti interventi così come riportati nell'allegata perizia di spesa:

Fornit. e collocazione di n. 3 serbatoi in polietilene della capacità di lt 3000;

Fornit. e collocazione di un vaso di pressurizzazione omologato da lt 300;

Lavori vari di ripristino ed allacci per dare l'impianto funzionante e a regola d'arte.

L'importo totale dei lavori ammonta presuntivamente a complessivi €. **5000.00** (euro cinquemila/00) di cui € **150,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre iva al 22%.

Messina, 15/06/2020

*Il Tecnico*  
\*Geom. Antonino CORDARO

*Il Responsabile Unico del Procedimento*  
\*Geom. Antonino MICELI

