

Comune di *Lipari*

PERIZIA SOMMARIA

Lavori di S.U. lungo le SS.PP. 178 Vulcano Poroto – Piano al km 2+550 ed S.P. 181/D Quattropanoi – Acqualcalda al km 4+150, ricadenti nel Comune di Lipari

COMMITTENTE

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio del

Registrato il

presso

al n.

Mod.


Volume


Foglio

PROGETTISTA

Data 22/08/2022

IL TECNICO



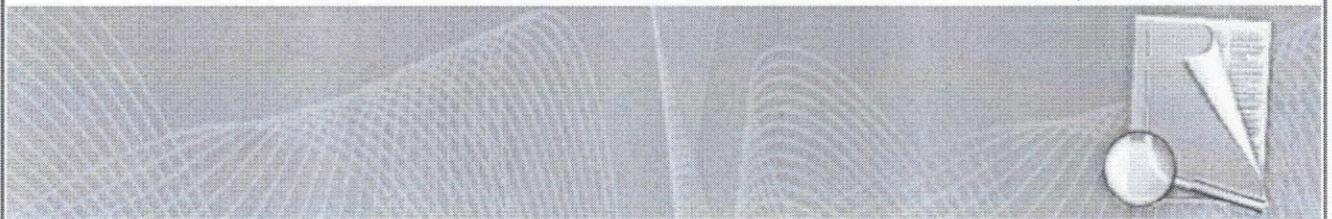

M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
1 6.7.1 (M)	Interventi di disaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore ... ne di massi pericolanti e di ogni porzione rocciosa in equilibrio precario. Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del materiale disaggiato. intervento disaggio SP. Quattropani - Acquacalda		40,000	40,000		1600,00		
	Sommano (m²)					1600,00	€ 2,71	€ 4.336,00
2 6.7.2 (M)	Sovrapprezzo aala voce 6.7.1 per volume di roccia disaggiato superiore a 1 m² per ogni 40 m² di superficie interessata all'intervento intervento SP. Quattropani - Acquacalda	300,000				300,00		
	Sommano (m²)					300,00	€ 5,42	€ 1.626,00
3 6.7.4 (M)	Interventi di opera di pulizia da arbusti su versanti o pareti rocciose eseguito da personale specia ... llontanamento del materiale di risulta. E altresì escluso l'onere per il taglio di piante ad alto fusto, da compensare con la relativa voce di elenco. intervento SP. Quattropani - Acquacalda		40,000	30,000		1200,00		
	Sommano (m²)					1200,00	€ 5,16	€ 6.192,00
4 1.2.5.1 (M)	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cu ... i scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano intervento SP. Quattropani - Acquacalda	1000,000	10,000			10000,00		
	Sommano (m³ x km)					10000,00	€ 0,65	€ 6.500,00
5 6.7.23 (M)	Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercolazione ese ... i qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondità di 6.00m e fino ad un diametro di 42 mm. Compresa la pulizia del foro. - diametro fino a 42 mm	60,000			3,000	180,00		
	Sommano (m)					180,00	€ 73,92	€ 13.305,60
6 6.7.18.1 (M)	Fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio. piastra di ripartizione in acciaio nero intervento SP. Quattropani - Acquacalda	180,000			1,700	306,00		
	Sommano (kg)					306,00	€ 9,47	€ 2.897,82
7 6.5.3 (M)	Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete metallica a doppia t ... to di tutti i materiali necessarie e gli sfridi, escluso l'eventuale							

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	impiego di elitransporto. Computato per m ² di rete metallica effettivamente stesa. intervento SP. Quattropani - Acquacalda Sommano (m²)	600,000				600,00 600,00	€ 16,36	€ 9.816,00
8 6.7.21.3 (M)	Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (An ... strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura. diametro mm: 12 intervento SP. Quattropani - Acquacalda Sommano (m)		1200,000			1200,00 1200,00	€ 14,49	€ 17.388,00
9 6.7.15.1 (M)	Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi tramite tirafondi metallici per il consol ... sclusione della perforazione ed eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe. diametro mm 20 intervento SP. Quattropani - Acquacalda Sommano (m)		180,000			180,00 180,00	€ 34,99	€ 6.298,20
10 1.3.4 (M)	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, esclu ... carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto. Intervento al Km. 2+550 della S.P. 178 Vulcano Porto - Piano Demolizione opre murarie Sommano (m³)	20,000 20,000	0,300 1,000	0,600 0,600		0,00 3,60 12,00 15,60	€ 22,01	€ 343,36
11 1.1.9.1 (M)	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di c ... ontraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'esterno di edifici Intervento al Km. 2+550 della S.P. 178 Vulcano Porto - Piano Sommano (m³)		20,000	2,500	0,500	25,00 25,00	€ 132,98	€ 3.324,50
12 3.1.1.2 (M)	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei c ... eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15 Intervento al Km. 2+550 della S.P. 178 Vulcano Porto - Piano Intervento al Km. 2+550 della S.P. 178 Vulcano Porto - Piano Sommano (m³)		20,000 20,000	2,500 2,500	0,500 0,500	25,00 25,00 50,00	€ 165,45	€ 8.272,50

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
13 6.3.1.1 (M)	Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il Regolamento proveniente da siti posti a distanza massima di 5 Km dal luogo d'impiego, aventi peso specifico non inferiore a 20 N/mc e di natura non geliva.	20,000		2,000		40,00		
	Sommano (mc)					40,00	€ 147,61	€ 5.904,40
14 3.2.4 (M)	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Clas ... , compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.							
	Intervento al Km. 2+550 della S.P. 178 Vulcano Porto - Piano	20,000	4,000	2,500	0,250	50,00		
	Sommano (kg)					50,00	€ 3,45	€ 172,50
15 3.2.3 (M)	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le ... litura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.							
	Intervento al Km. 2+550 della S.P. 178 Vulcano Porto - Piano	20,000	1,600			32,00		
	Sommano (m²)					32,00	€ 38,59	€ 1.234,88
16 6.1.1.1 (M)	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme ... seguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano							
	Intervento al Km. 2+550 della S.P. 178 Vulcano Porto - Piano	20,000	2,500	0,600		30,00		
	Sommano (m³)					30,00	€ 27,94	€ 838,20
17 6.5.14 (M)	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/ ... te CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Bordo Ponte - Classe H2 al m							
	Intervento al Km. 2+550 della S.P. 178 Vulcano Porto - Piano		30,000			30,00		
	Sommano (m)					30,00	€ 424,74	€ 12.742,20
18 LE.003 (E)	Nuova lista Lavori in Economia							
	Voce in economia	1,000				1,00		
	Sommano (Lista n.)					1,00	€ 8.793,80	€ 8.793,80

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
19 ARR (M)	Arrotondamento Sommano (cad)	1,000				1,00		
						1,00	€ 14,04	€ 14,04
20 MAGG (M)	Maggiorazion edel 15% per le losle minori Sommano (%)	110000,0 00				110000,00		
						110000,00	€ 15,00	€ 16.500,00
	Totale							€ 126.500,00

Data: ~~29~~ 19/08/2022

